VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ VE VOLNÉM TERÉNU A VE VOZOVCE BEZ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY

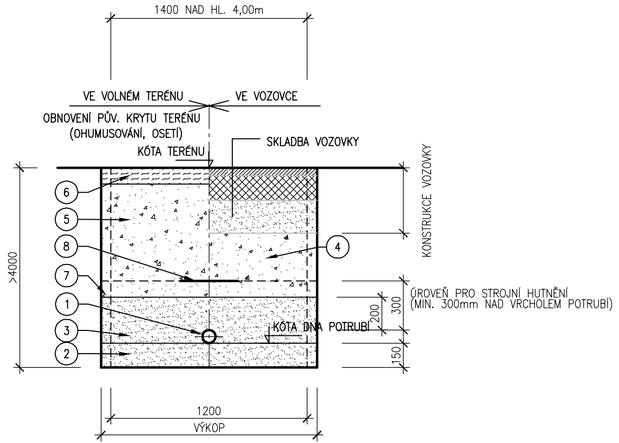

LEGENDA:

1. POTRUBÍ HDPE 75x4,5
2. HUTNĚNÝ PODSYP – LOMOVÁ VÝSEVKA NEBO ŠTĚRK G1 DOBŘE ZRNĚNÝ, HUTNĚNO NA 95% PS, TL. 150 mm, ZRNA fr. 0/8mm
3. OBSYP Z NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU ZRNA fr. 0–16 mm
4. HUTNĚNÝ ZÁSYP VHODNÝM VYTĚŽENÝM MATERIÁLEM PO VRSTVÁCH 150 mm
5. HUTNĚNÝ ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU PO VRSTVÁCH 150 mm
6. ZATRAVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ TL. 150 mm NEBO OPRAVA DLE PŮVODNÍHO STAVU
7. PAŽENÍ VÝKOPU
8. VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ VE VOLNÉM TERÉNU A VE VOZOVCE S VÝSKYTEM PODZEMNÍ VODY

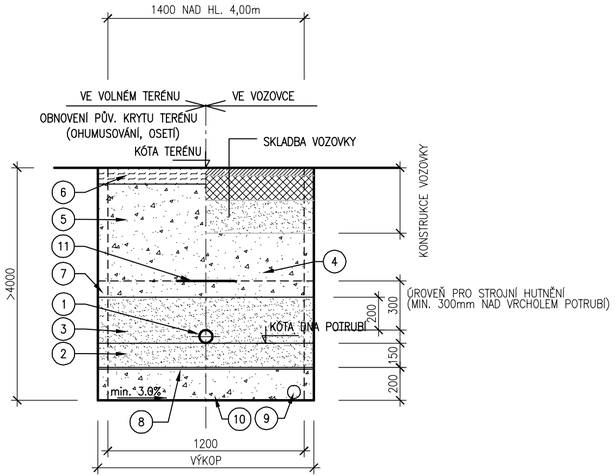

LEGENDA:

1. POTRUBÍ HDPE 75x4,5
2. HUTNĚNÝ PODSYP – LOMOVÁ VÝSEVKA NEBO ŠTĚRK G1 DOBŘE ZRNĚNÝ, HUTNĚNO NA 95% PS, TL. 150 mm, ZRNA fr. 0/8mm
3. OBSYP Z NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU ZRNA fr. 0–16 mm
4. HUTNĚNÝ ZÁSYP VHODNÝM VYTĚŽENÝM MATERIÁLEM PO VRSTVÁCH 150 mm
5. HUTNĚNÝ ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU PO VRSTVÁCH 150 mm
6. ZATRAVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ TL. 150 mm NEBO OPRAVA DLE PŮVODNÍHO STAVU
7. PAŽENÍ VÝKOPU
8. GEOTEXTILIE
9. DRENÁŽNÍ TROUBY DN 80 (PŘERUŠENÍ PO cca 150 m JÍLOVOU UCPÁVKOU)
10. DRENÁŽNÍ VRSTVA – ŠTĚRK TL. 200mm, 16–32 mm
11. VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ VE VOLNÉM TERÉNU A VE VOZOVCE S VÝSKYTEM PODZEMNÍ VODY - ZALOŽENÍ V ROZBŘÍDAVÉ ZEMINĚ

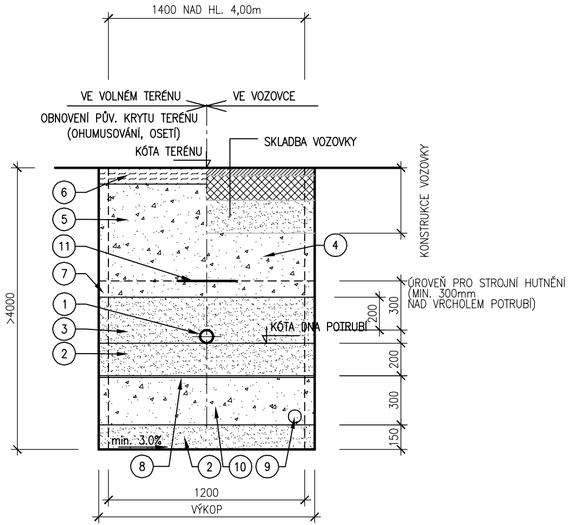

LEGENDA:

1. POTRUBÍ HDPE 75x4,5
2. HUTNĚNÝ PODSYP – LOMOVÁ VÝSEVKA NEBO ŠTĚRK G1 DOBŘE ZRNĚNÝ, HUTNĚNO NA 95% PS, TL. 150/200 mm, ZRNA fr. 0/8mm
3. OBSYP Z NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU ZRNA TL. 700mm, fr. 0–16 mm
4. HUTNĚNÝ ZÁSYP VHODNÝM VYTĚŽENÝM MATERIÁLEM PO VRSTVÁCH 150 mm
5. HUTNĚNÝ ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU PO VRSTVÁCH 150 mm
6. ZATRAVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ TL. 150 mm NEBO OPRAVA DLE PŮVODNÍHO STAVU
7. PAŽENÍ VÝKOPU
8. GEOTEXTILIE
9. DRENÁŽNÍ TROUBY DN 80 (PŘERUŠENÍ PO cca 150 m JÍLOVOU UCPÁVKOU)
10. DRENÁŽNÍ VRSTVA – ŠTĚRK TL. 300mm, 16–32 mm
11. VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC

PÖYRY

Pöyry Environment a.s.
Botanická 834/56, 602 00 Brno
Tel: +420 541 554 236
Fax: +420 541 211 205
E-mail : hana.tlachova@poyry.com
http://www.poyry.cz

Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Generální ředitel
ING. IVO HRACHOVINA	ING. IVO HRACHOVINA	ING. PAVEL KUTÁLEK
Vypracoval	Kontroloval	Zakázkové číslo
FILIP SOVIŠ	ING. KAREL ŘÍHA	3A1934152.C01
Datum	Stupeň dokumentace	Název souboru
07/2015		2_4_VZOR_ULOZ_VYTLAK.DWG

Akce

SPOLEČNÁ ČOV A KANALIZACE PRO OBCE STRACHOTÍN A POPICE - II. ETAPA

PROVOZNÍ ŘÁD

Příloha

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ VÝTLAKU

Objednatel: OHL ŽS, a.s. Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00

Měřítko	Příloha
1 : 25	2.4